

H 7464 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home



EAN: 4002516132844 / Číslo materiálu: 11105730 / Číslo starého materiálu: 22746445D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Nerez CleanSteel
PureLine	•
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Pokrmový teploměr	s kabelem
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časově programovatelné dávky páry	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+

H 7464 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



EAN: 4002516132844 / Číslo materiálu: 11105730 / Číslo starého materiálu: 22746445D

Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
Nasávací trubička k jímání vody	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svídel	Zákaznický servis

H 7464 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



EAN: 4002516132844 / Číslo materiálu: 11105730 / Číslo starého materiálu: 22746445D

Dodávané příslušenství

Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Kabelový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovací tablety	2


Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BP Pečící trouba


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.

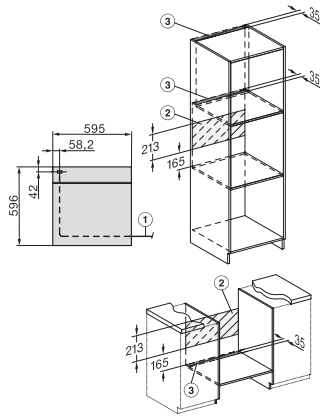


installation H7000 XL, installation drawing

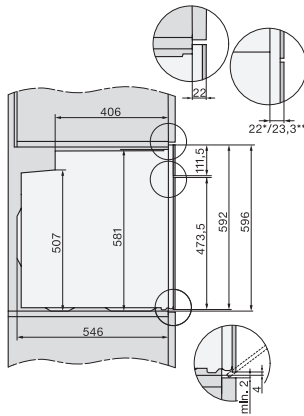

side view H7000 XL, installation drawings

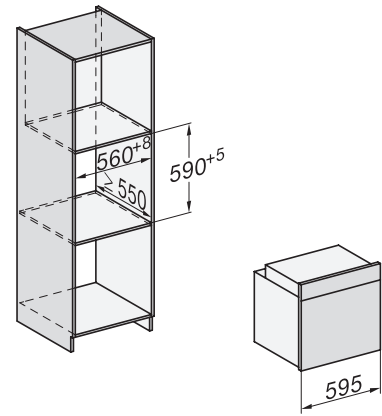


built-in H7000 XL, installation drawing

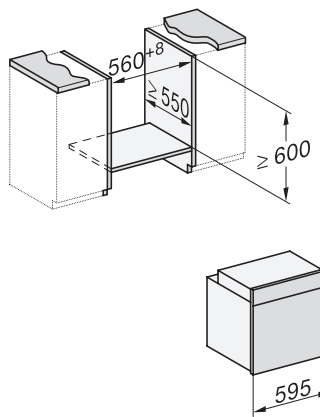


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

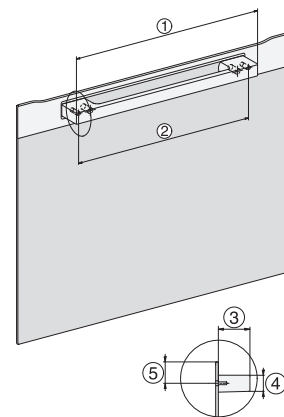


H7000 handle, installation drawing

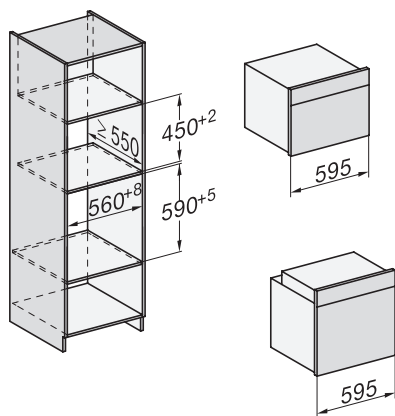

Installation H7000 BM XL, installation drawings

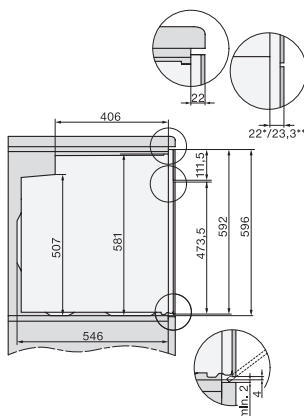

side view H7000 XL build-under, installation drawing

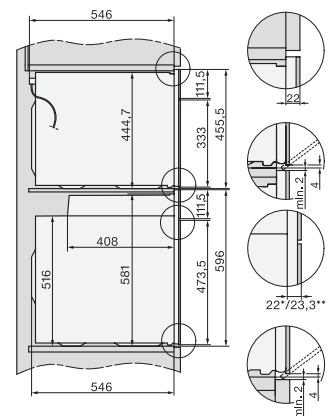

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Pečící trouba

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a LED osvětlením.



Installation Kombi BM XL, installation drawings