

H 7260 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Minimální náročnost čištění – pyrolýza
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Snadná manipulace – výsuvné pojezdy FlexiClip

A+

EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
VitroLine	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort při údržbě	
Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•

H 7260 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Teploty ve °C	30–300
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Počet fází	1
Jištění v A	16
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7260 BP

Pečičí trouba


v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.

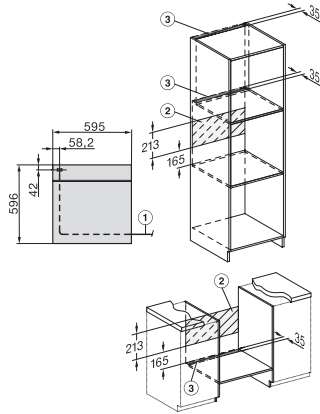


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

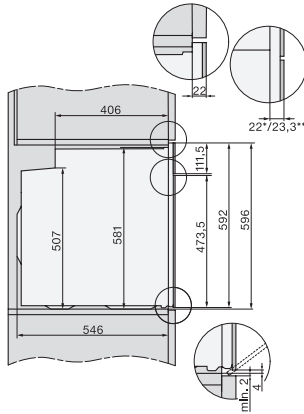


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

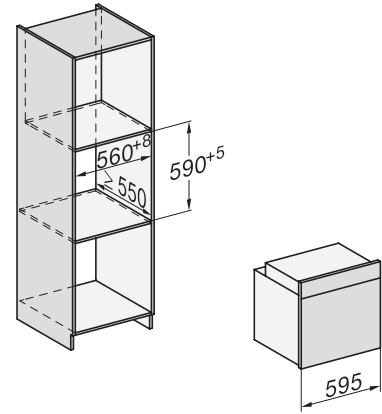


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

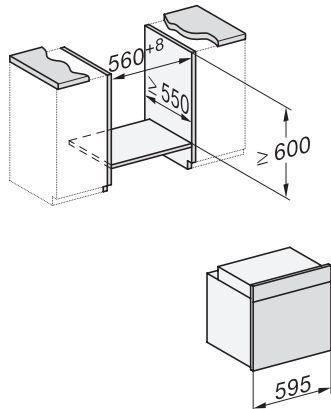


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

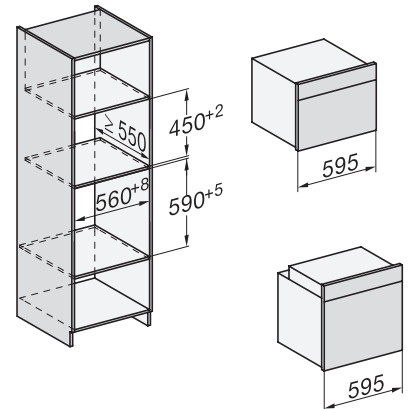


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

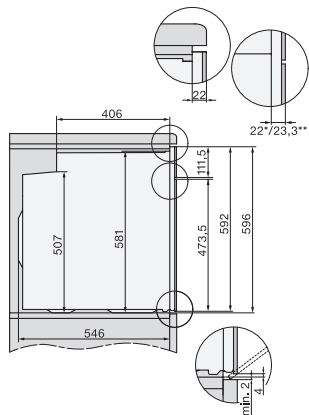

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

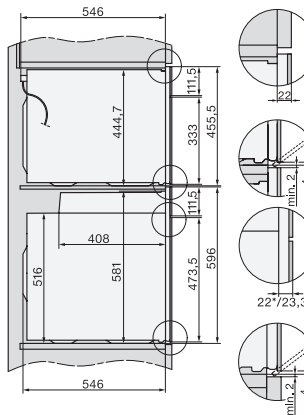

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

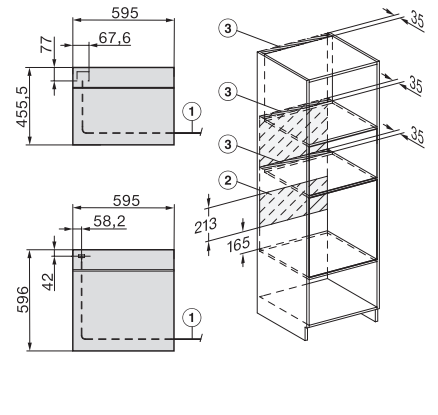

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings