

H 7262 B

Pečicí trouba

s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Snadná obsluha na všech úrovních – výsuvné pojezdy FlexiClip



EAN: 4002516358640 / Číslo materiálu: 11580950 / Číslo starého materiálu: 22726244D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Nerez CleanSteel
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Pokrmový teploměr	s kabelem
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5

H 7262 B

Pečící trouba

s textovým displejem, pokrmmovým teploměrem a úpravou PerfectClean



EAN: 4002516358640 / Číslo materiálu: 11580950 / Číslo starého materiálu: 22726244D


Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	42,0
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákazník
Dodávané příslušenství	
Pečící plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečící rošt s úpravou PerfectClean	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean HFC 71	1
Kabelový pokrmmový teploměr	1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean (pár)	1

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , ,

H 7262 B
 Pečící trouba
 s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean

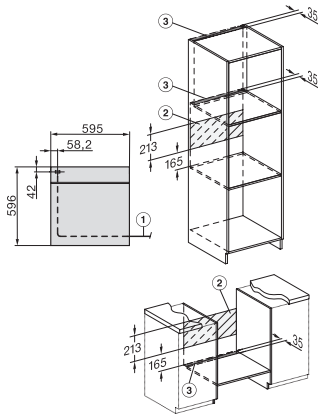


installation H7000 XL, installation drawing

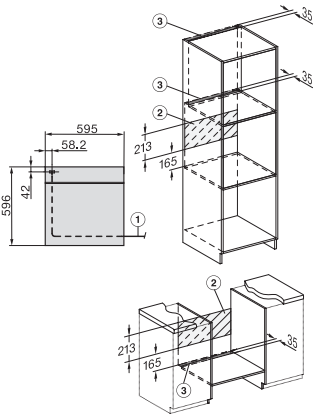


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings

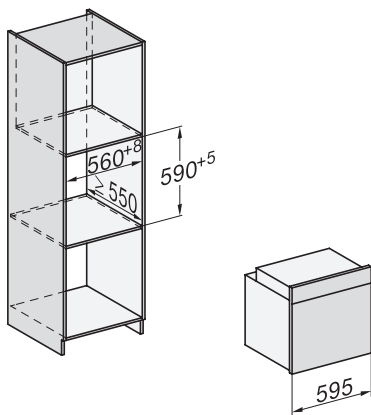


built-in H7000 XL, installation drawing

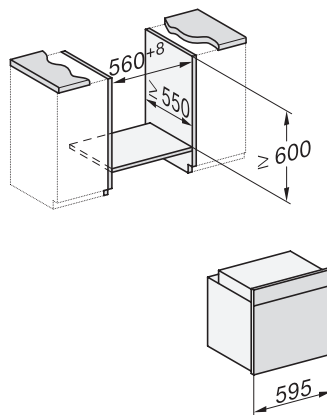


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

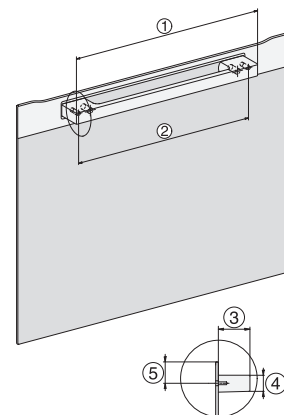


H7000 handle, installation drawing

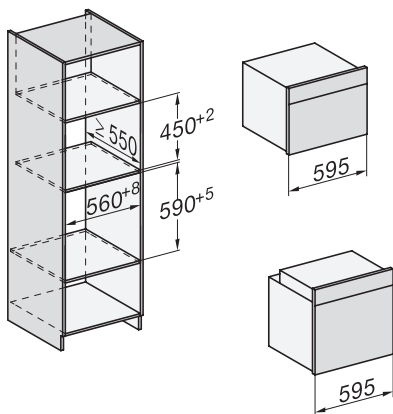

Installation H7000 BM XL, installation drawings

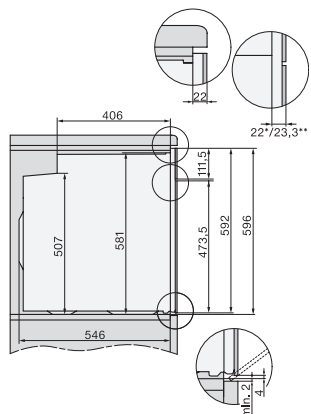


side view H7000 XL build-under, installation drawing

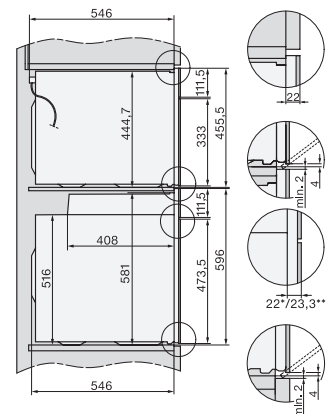

side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 B
Pečicí trouba
s textovým displejem, pokrmovým teploměrem a úpravou PerfectClean

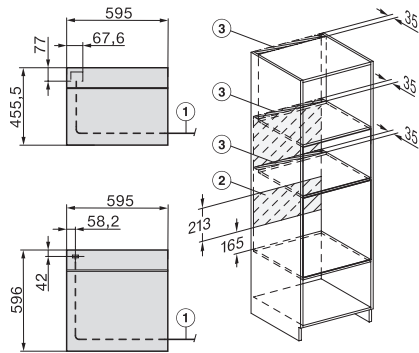

Installation Kombi BM XL, installation drawings