

## DAW 1620 Active Nástěnný odsávač par s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 598 mm
- Vysoký výkon – 640 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- účinná filtrace – 10vrstvý kovový tukový filtr
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 / Číslo starého materiálu: 28W1620ED

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Provedení</b>   |                      |
| Nástěnný odsavač par   | •                    |
| <b>Provedení a design</b>  |                      |
| Barva  | Nerez                |
| <b>Provozní způsoby</b>  |                      |
| Způsob vedení vzduchu  | S možností přestavby |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení                                    | DKFS 36-P            |
| <b>Komfort při obsluze</b>   |                      |
| Elektronické ovládání  | •                    |
| EasySwitch   | •                    |
| Intenzivní stupně  | 1                    |
| <b>Hospodárnost a udržitelnost</b>                                     |                      |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D)                                 | A                    |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok                                       | 49,9                 |
| Třída účinnosti proudění kapalin                                       | A                    |
| Třída účinnosti osvětlení  | A                    |
| Třída účinnosti filtrace tuků  | B                    |
| <b>Filtrační systém</b>  |                      |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí        | 2                    |
| <b>Osvětlení</b>   |                      |
| LED  | •                    |
| Počet x W  | 1 x 3,2 W            |
| Intenzita osvětlení v lx   | 390 lx               |
| Barevná teplota světla v K   | 3500 Kelvin          |
| <b>Ventilátor</b>  |                      |
| Oboustranně odsávací ventilátor  | •                    |
| Střídavý motor (motor AC)  | •                    |
| <b>Odtah</b>   |                      |
| Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591                        | 250                  |
| Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591                        | 395                  |
| Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)                          | 640                  |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3                       | 52,0                 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3                       | 62,0                 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3            | 71,0                 |
| Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)                | 38,0                 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13            | 48,0                 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57,0                 |
| <b>Cirkulace</b>   |                      |
| Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591                        | 235                  |
| Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591                        | 390                  |
| Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591             | 620                  |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3                       | 53,0                 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3            | 74,0                 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3                       | 64,0                 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13            | 39,0                 |


DAW 1620 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 / Číslo starého materiálu: 28W1620ED

|  |          |
|--|----------|
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13            | 50,0     |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 60,0     |
| <b>Technické údaje</b>   |          |
| Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm            | 673–993  |
| Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm           | 803–1123 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum   | 673      |
| Šířka těla odsavače v mm   | 598      |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum   | 993      |
| Výška těla odsavače v mm   | 50       |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum                     | 803      |
| Hloubka těla odsavače v mm   | 500      |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum                     | 1123     |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm                | 450      |
| Hmotnost netto v kg  | 13,4     |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m                               | 1,4      |
| Ochranná zástrčka  | •        |
| Celkový příkon v kW  | 0,24     |
| Napětí ve V  | 230      |
| Jištění v A  | 10       |
| Počet fází   | 1        |
| Frekvence v Hz   | 50       |
| <b>Montážní pokyny</b>   |          |
| Připojení odtahu nahoru  | •        |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu                                       | •        |
| Průměr odtahového hrda v mm  | 150      |
| Teleskopický komín   | •        |
| <b>Dodávané příslušenství</b>  |          |
| Zpětná klapka  | •        |
| <b>Příslušenství k dokoupení</b>                                       |          |
| Aktivní uhlíkový filtr   | Nein     |

DAW 1620 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu

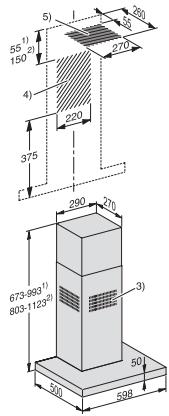

DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings