

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu



- nejtišší varná deska TwolnOne od Miele – motor Silence
- dostatek místa – 4 kulaté varné zóny
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompaktní ovládání pomocí číselné řady – ComfortSelect Plus
- vhodné pro flexibilní instalaci odtahu



EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

| | |
|--|---------------------|
| Provedení | |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par | • |
| Provozní způsoby | |
| Odtah vedený pomocí dokoupitelného příslušenství | DFK-xxxx, DMK 150-1 |
| Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství | Odtah |
| Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace) | Ne |
| Design | |
| Elegantní sklokeramický povrch | • |
| Instalace se zapuštěním do pracovní desky | • |
| Barva sklokeramiky | Černá |
| Instalace bez rámu na pracovní desku | • |
| Zapuštěný odsavač par | • |
| Barva krycí mřížky | Černá |
| Vybavení varných zón | |
| Počet varných zón | 4 |
| Maximální počet kusů varného nádobí | 4 |
| 1. varná zóna/varná oblast | |
| Umístění | vpředu vlevo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Velikost v mm | Ø 110-220 |
| Maximální výkon boosteru ve W | 3000 |
| Maximální výkon ve W | 2300 |
| 2. varná zóna/varná oblast | |
| Umístění | vzadu vlevo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Velikost v mm | Ø 100-190 |
| Maximální výkon boosteru ve W | 2100 |
| Maximální výkon ve W | 1400 |
| 3. varná zóna/varná oblast | |
| Umístění | vzadu vpravo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Velikost v mm | Ø 110-220 |
| Maximální výkon ve W | 2300 |
| Maximální výkon boosteru ve W | 3000 |
| 4. varná zóna/varná oblast | |
| Umístění | vpředu vpravo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Velikost v mm | Ø 100-190 |
| Maximální výkon ve W | 1400 |
| Maximální výkon boosteru ve W | 2100 |
| Komfort při obsluze | |
| Ovládání senzorovými tlačítky | ComfortSelect Plus |
| Automatická funkce Con@ctivity | • |
| Digitální indikace stupňů výkonu | • |
| Barva zobrazení | Žlutá |
| Automatika předvaření | • |
| Funkce Stop&Go | • |
| Funkce Recall | • |
| Automatické vypínání | • |
| Permanentní rozpoznání hrnce | • |

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu



EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

| | |
|--|------|
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Kuchyňský budík | • |
| Udržování teploty | • |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Hospodárnost a udržitelost | |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| ECO motor | • |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 31,5 |
| Motor Silence | • |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | NA |
| Třída účinnosti filtrace tuků | A |
| Komfort při údržbě | |
| Snadná údržba sklokeramiky | • |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 1 |
| Odtah | |
| Výkon stupně min. (m ³ /h) podle EN 61591 | 195 |
| Výkon stupně max. (m ³ /h) podle EN 61591 | 530 |
| Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591 | 610 |
| Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) | 610 |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 41,0 |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 64,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 67,0 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 67,0 |
| Akustický tlak stupně max. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 53,0 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Blokovací funkce | • |
| Zablokování zprovoznění | • |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor | • |
| Ochrana proti přehřátí | • |
| Ukazatel zbytkového tepla | • |
| Přípojka pro spínač okenního kontaktu | • |
| Technické údaje | |
| Rozměry v mm (šířka) | 800 |
| Rozměry v mm (výška) | 200 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 520 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku | 780 |

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu





EAN: 4002516614654 / Číslo materiálu: 12121030 / Číslo starého materiálu: 26727278D

| | |
|--|-------|
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku | 500 |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm | 200 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 780 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 500 |
| Hmotnost v kg | 15 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 804 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky | 524 |
| Celkový příkon v kW | 7,50 |
| Napětí ve V | 230 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,6 |
| Dodávané příslušenství | |
| Připojovací kabel | Ano |

KMDA 7272 FL-A Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu




| | Abluftbetrieb | Geführter Umluftbetrieb | Plug&Play-Betrieb |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| KMDA 7272 FR-A | ✓ | – | – |
| KMDA 7272 FR-U | – | ✓ | ✓/✓ |
| KMDA 7272 FL-A | ✓ | – | – |
| KMDA 7272 FL-U | – | ✓ | ✓/✓ |

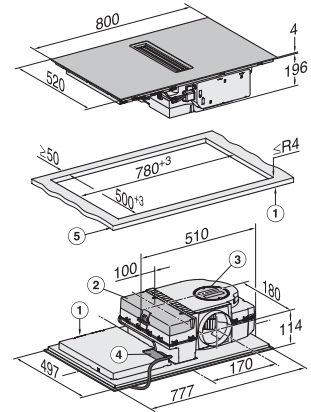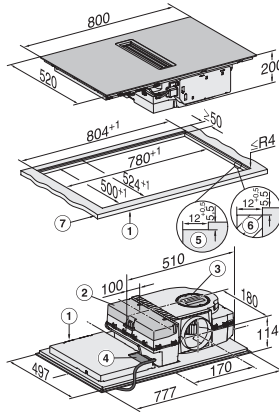

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

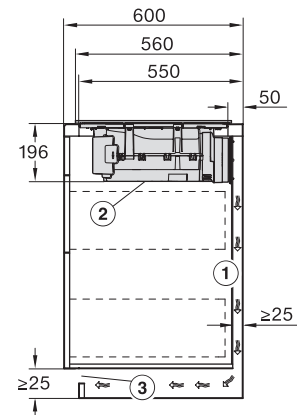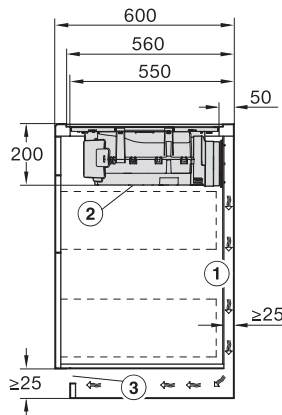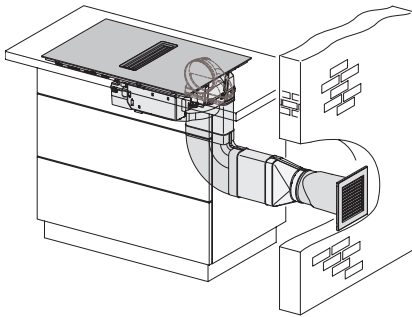

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

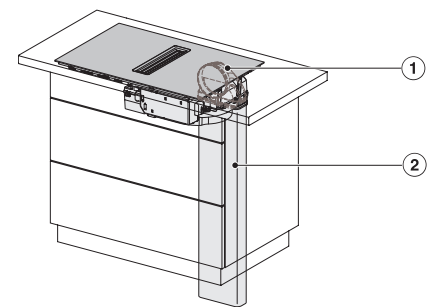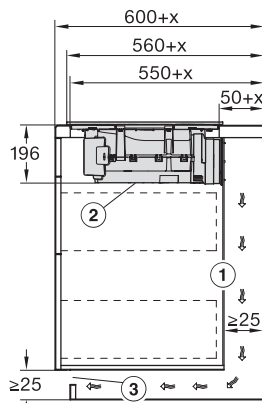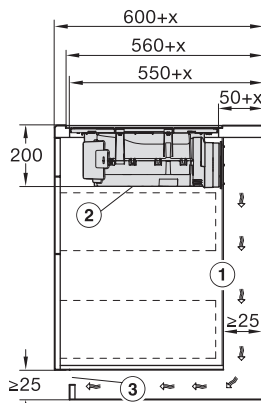




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis-drawing

KMDA 7272 FL-A Silence


Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par s motorem Silence a 4 jednotlivými varnými zónami pro režim odtahu

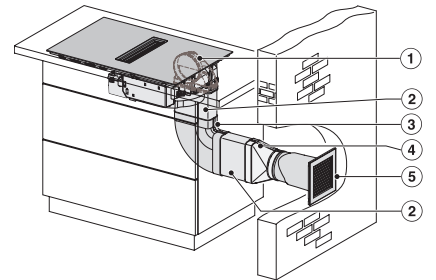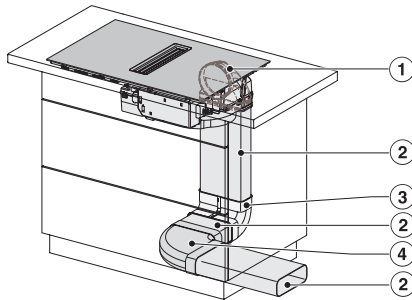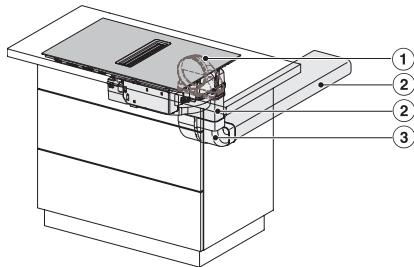


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

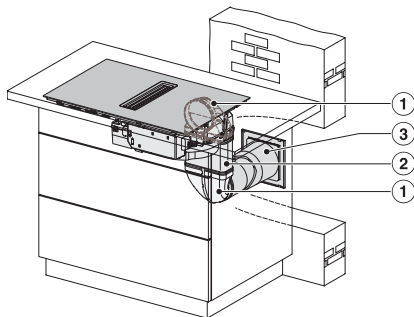

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

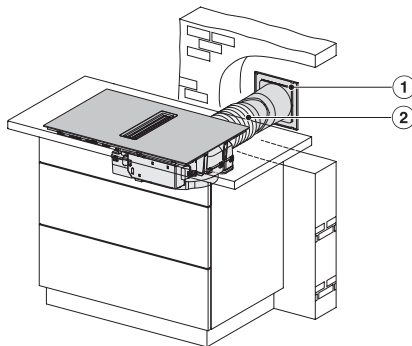

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

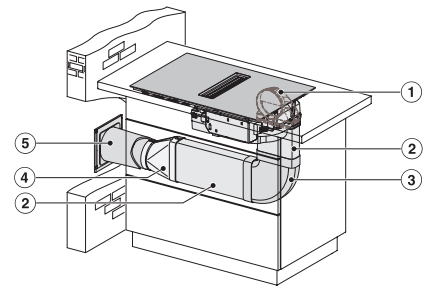

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

